



KRESTA
TRUHLÁŘSTVÍ

EUROOKNA
ŠPALETOVÁ OKNA

VCHODOVÉ DVEŘE
INTERIÉROVÉ DVEŘE

EUROOKNA

Námi vyráběná okna jsou v rozměrech dle přání zákazníka, jednokřídlé, dvoukřídlé, s výklopným nadsvětlikem, ve tvarech čtvercových, obdélníkových, sešikmených, půlkulatých, kulatých či eliptických. Před zahájením výroby je zdarma provedeno zaměření otvorů. Objednaná okna vyrobíme a osadíme do šesti týdnů. Ze stejného materiálu, ve shodné povrchové úpravě dodáváme i vchodové dveře nebo garážová kazetová vrata.

Materiál

Hranol slepený ze tří lamel, dokonale tvarově stálý.

Dřeviny :smrk borovice, meranti,dub, nastavovaná či nenastavovaná lamela.

Používané profily

IV68 (tloušťka rámu i křídla)

Kování

SIGENIA - celoobvodové kování zapuštěné v rámu křídla, stříbrné provedení s bezpečnostní pojistkou proti násilnému otevření. Otevírání třípolohovou klikou umožňující ventilaci,na přání zákazníka je možné doplnit mikroventilaci.

Těsnění

Mezi křídlem a rámem je osazeno vysoce elastické celoobvodové těsnění, ochrana před větrem a deštěm, silikonový tmel utěsňující sklo osazené v rámu křídla.

Okapnice

Eloxovaná hliníková okapnice s přerušným tepelným mostem typ DONAU, zabraňuje vnikání dešťové vody a přimrznutí těsnění k okapnici, na přání zákazníka je možné osadit křídlové okapnice, barva okapnice v odstínech dodávaných klik.

Zasklení

Termoizolační dvojskla 4-16-4, koeficient tepelné propustnosti $kW=1,4 \text{ W/m}^2\text{k}$ či $1,1 \text{ W/m}^2\text{k}$, skla je možné dodat se zvýšenou bezpečnostní třídou dle ČSN či DIN CONNEX, ornamentní skla a protihluková skla.

Okenní příčky

Dřevěné v barvě rámu okna, dělicí skla, nalepovací či předsazené. Meziskelní příčky hliníkové s povrchovou úpravou RAL dle přání zákazníka.


Povrchová úprava

Ochranná impregnace dřeva proti houbám, dřevokazným škůdcům a plísním, základní nátěr máčením, vrchní vrstva silnovrstvá lazura nanášená vysokotlakým stříkacím zařízením, odolná proti povětrnostním vlivům a UV záření. Výběr odstínu dle vzorkovníku, používáme lazury značek GLASURIT, MAUROLIN, SOKRATES. Prodloužená životnost a estetický vzhled používáním čističů na rámy oken a ochranných balzámů.

Certifikace výrobků

Okna jsou vyráběna z certifikovaných materiálů schválených pro použití v České republice a EU.

IV 68 - otočné vyklápěcí okno
s 12mm vzduchovou mezerou

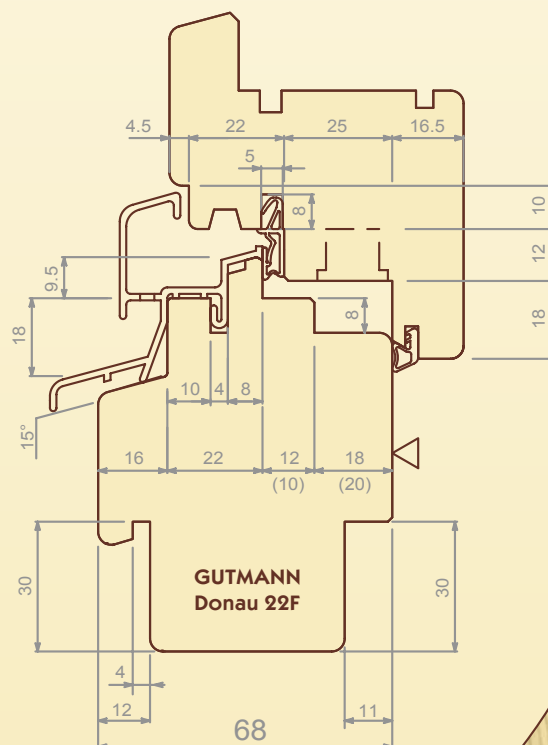

Vchodové dveře


- konstrukční systém z lepených třívrstevných lamel doplněných kazetami či zasklením
- povrchová úprava -základ máččením + vysokotlaký nástřik silnovrstvé lazury dle vzorkovníku
- závěsy nastavitelné ve třech směrech, bezpečnostní zámek, vrchní kování dle přání zákazníka
- celoobvodové elastické těsnění

Interiérové dveře - masiv

- konstrukce rámu dřevěná, výplně z kvalitního truhlářského řeziva
- dveřní křídla plná či prosklená
- povrchová úprava -základ máččením + vysokotlaký nástřik silnovrstvé lazury dle vzorkovníku
- závěsy v povrchové úpravě pozinkované, pomosazené, niklované, nikl-satén či stará měď, zámek dozický, fabkový nebo WC klička, vrchní kování dle přání zákazníka

Interiérové dveře - dýha

- dřevěný rám s masivními náklížky, na který je nalisována dřevotřísková deska, potažená dýhou
- dveřní křídla plná či prosklená
- povrchová úprava - bezbarvý polyuretanový lak
- závěsy v povrchové úpravě pozinkované, pomosazené, niklované, nikl-satén či stará měď, zámek dozický, fabkový nebo WC klička, vrchní kování dle přání zákazníka
- zvýraznění tvaru křídel nalepenými profilovými lištami

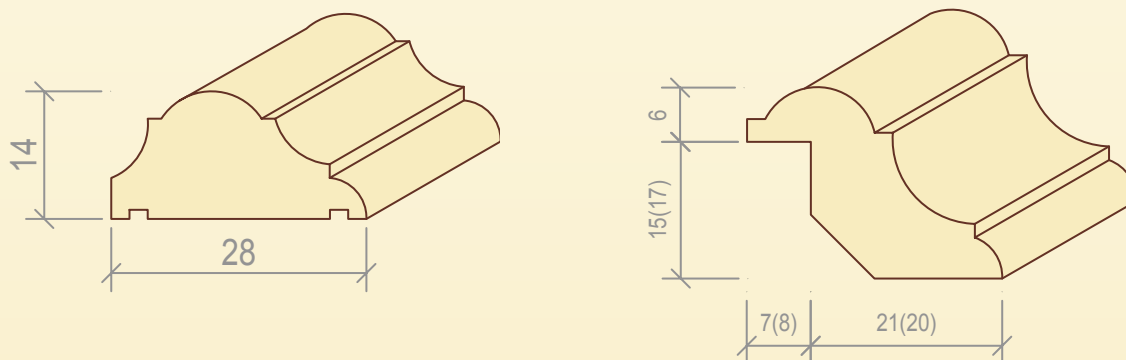


Základní tvary používaných profilových lišt, u prosklených dveří sklo osazeno do rámečku z profilových lišt


VCHODOVÉ DVEŘE

provedení masiv - smrk, borovice, dub

V1




V2




V3




V4




V5




V6




V7




V8




V9




V10




V11




V12




V13




V14




V15




V16




V17




V18




V19




V20




V21




V22




V23




V24




V25




V26




V27




V28




V29




V30



V31



V32




VCHODOVÉ DVEŘE

palubkové - smrk, borovice, dub


V33



V34




V35



V36




V37




V38




V39




V40




V41



V42




V43




V44




V45




V46




V47




V48




V49




V50




V51




V52




V53



V54



V55




V56




INTERIÉROVÉ DVEŘE

provedení masiv - smrk, borovice, dub

P1




P2




P3



P4




P5




P6




P7



R1




R2




R3




R4




R5




R6




R7




S1




S2




S3




S4




S5



S6




S7




T1




T2



T3




T4



INTERIÉROVÉ DVEŘE

provedení dýha - dub, buk

A1




A2




A3



A4




A5




A6



A7




B1



B2




B3




B4




B5




B6



B7




C1




C2




C3



C4




C5




C6



C7




D1




D2




D3




D4




D5



D6



D7



Interiérové obložkové zárubně

pro jednokřídlé dveře a pro dvoukřídlé dveře


	tloušťka zdi /cm/	dýha, DB, BK označení ceník	masiv, BR, SM, DB označení ceník	RAL dle výběru označení ceník
jednokřídlé dveře 60-90/197 cm	7 až 15	JD1	JM1	JR1
	16 až 25	JD2	JM2	JR2
	26 až 35	JD3	JM3	JR3
	36 ad.	JD4	JM4	JR4
dvoukřídlé dveře 125-185/197 cm	7 až 15	DD1	DM1	DR1
	16 až 25	DD2	DM2	DR2
	26 až 35	DD3	DM3	DR3
	36 ad.	DD4	DM4	DR4

Interiérové obložkové zárubně z masivu

- vyfrézované z kvalitního truhlářského řeziva, t=22 mm
- povrchová úprava - základ máčením + vysokotlaký nástřík silnovrstvou lazou dle vzorkovníku
- nastavitelné panty
- celoobvodové elastické těsnění

Interiérové obložkové zárubně dýhované

- frézované z MDF desky t=22 mm, dýhované ve shodném provedení s dveřním křídlem
- povrchová úprava - bezbarvý polyuretanový lak
- nastavitelné panty
- celoobvodové elastické těsnění

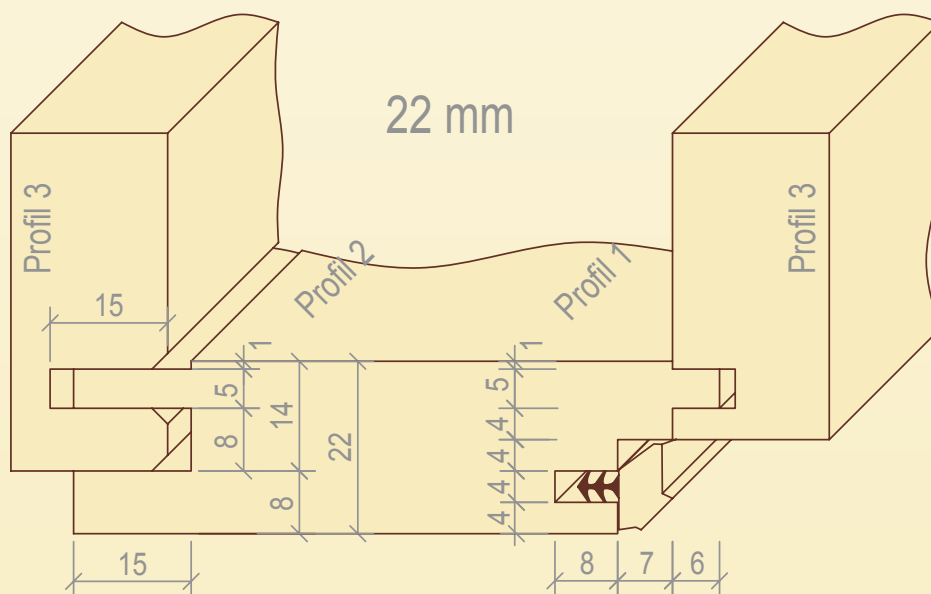

Řez obložkové zárubně

DOTAZNÍK pro zpracování nabídky na dodávku EUROOKEN

MATERIÁL

- smrk borovice meranti dub jiná dřevina
 nastavovaná lamela
 nenastavovaná lamela

IZOLAČNÍ DVOJSKLO

Koeficient tepelně izolačních vlastností skla

- kW=1,1 W/m²k kW= 1,4 W/m²k
 standard ve skladbě optifloat 4-16-planibel top N4
 bezpečnostní sklo CONNEX ve skladbě BL6,38-16-planibel top N4
 bezpečnostní sklo CONNEX ve skladbě BL6,76-16-planibel top N4
 bezpečnostní sklo CONNEX ve skladbě BL7,52-16-planibel top N4

MIKROVENTILACE

- ANO NE

KŘÍDLOVÁ OKAPNICE

- ANO NE

BARVA odstín dle vzorníku

BEZ PŘÍČEK

PŘÍČKA dřevěná nalepovací šíře 24 mm, požadovaná šíře

PŘÍČKA meziskelní vsazená šíře 8 mm 16 mm 18 mm 20 mm 24 mm 26 mm

Rozměry poptávaných oken

pol.č.	typ	šíře/ mm	výška/mm	otevírání	poznámka
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

typ - uveďte číslo

- 1d** jednodílné okno
2d dvoudílné okno
3d třídílné okno
1b jednodílné balkonové dveře
2b dvoudílné balkonové dveře
1v jednodílné vchodové dveře

otevírání

- F** fixní, pevné zasklení
OS - P otevíravě sklopné pravé
OS - L otevíravě sklopné levé
SKL sklopné, pouze ventilace
O - P otevíravé pravé
O - L otevíravé levé

Kontaktní údaje pro zaslání cenové nabídky

kontaktní adresa:

tel.: fax: mobil:

email:

Nabídku požaduji zpracovat do: Místo montáže / dodání:

Dodávka: s montáží bez montáže Předpokládaný termín dodávky:

DOTAZNÍK pro zpracování nabídky na dodávku EUROOKEN

MATERIÁL

 smrk borovice meranti dub jiná dřevina nastavovaná lamela nenastavovaná lamela

IZOLAČNÍ DVOJSKLO

Koeficient tepelně izolačních vlastností skla

 kW=1,1 W/m²k kW= 1,4 W/m²k standard ve skladbě optifloat 4-16-planibel top N4 bezpečnostní sklo CONNEX ve skladbě BL6,38-16-planibel top N4 bezpečnostní sklo CONNEX ve skladbě BL6,76-16-planibel top N4 bezpečnostní sklo CONNEX ve skladbě BL7,52-16-planibel top N4

MIKROVENTILACE

 ANO NE

KŘÍDLOVÁ OKAPNICE

 ANO NE BARVA odstín dle vzorníku BEZ PŘÍČEK PŘÍČKA dřevěná nalepovací šíře 24 mm, požadovaná šíře PŘÍČKA meziskelní vsazená šíře 8 mm 16 mm 18 mm 20 mm 24 mm 26 mm

Rozměry poptávaných oken

pol.č.	typ	šíře/ mm	výška/mm	otevírání	poznámka
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

typ - uveďte číslo

1d jednodílné okno**2d** dvoudílné okno**3d** třídílné okno**1b** jednodílné balkonové dveře**2b** dvoudílné balkonové dveře**1v** jednodílné vchodové dveře

otevírání

F fixní, pevné zasklení**OS - P** otevíravě sklopné pravé**OS - L** otevíravě sklopné levé**SKL** sklopné, pouze ventilace**O - P** otevíravě pravé**O - L** otevíravě levé

Kontaktní údaje pro zaslání cenové nabídky

kontaktní adresa:

tel.: fax: mobil:

email:

Nabídku požaduji zpracovat do: Místo montáže / dodání:

Dodávka: s montáží bez montáže Předpokládaný termín dodávky:

MAUROLIN

silnovrstvá lazura


MERANTI



základ : tlmf 00048
vrchní lak : dsl 117



základ : tlmf 00048
vrchní lak : dsl 00106



základ : tlmf 00048
vrchní lak : dsl 9802



základ : tlmf 9284
vrchní lak : dsl 0002



základ : tlmf 00048
vrchní lak : dsl 00120



základ : tlmf 2440
vrchní lak : dsl 9802



základ : tlmf 2750
vrchní lak : dsl 117




základ : tlmf 2750
vrchní lak : dsl 750/085




základ : tlmf 004
vrchní lak : dsl 00385

SMRK



základ : tlmf 3232
vrchní lak : dsl 9102



základ : tlmf 3232
vrchní lak : dsl 19102



základ : tlmf 3232
vrchní lak : dsl 9802



základ : tlmf 9284
vrchní lak : dsl 0002



základ : tlmf 00048
vrchní lak : dsl 00120



základ : tlmf 2440
vrchní lak : dsl 9802



základ : tlmf 2750
vrchní lak : dsl 117



základ : tlmf 2750
vrchní lak : dsl 750/085



základ : tlmf 004
vrchní lak : dsl 00385



základ : tlmf 2440
vrchní lak : dsl 003

SOKRATES

silnovrstvá lazura



MAHAGON



TEAK



KAŠTAN




AFROMORSIA



PALISANDER



JEDLOVÁ ZELEŇ



HEMLOCK



KIEFER



PINIE



OŘECH



DUB



OLIVA



KRESTA


TRUHLÁŘSTVÍ



R7
CHOMUTOV
KLADNO

TUCHOMĚŘICE

PRAHA

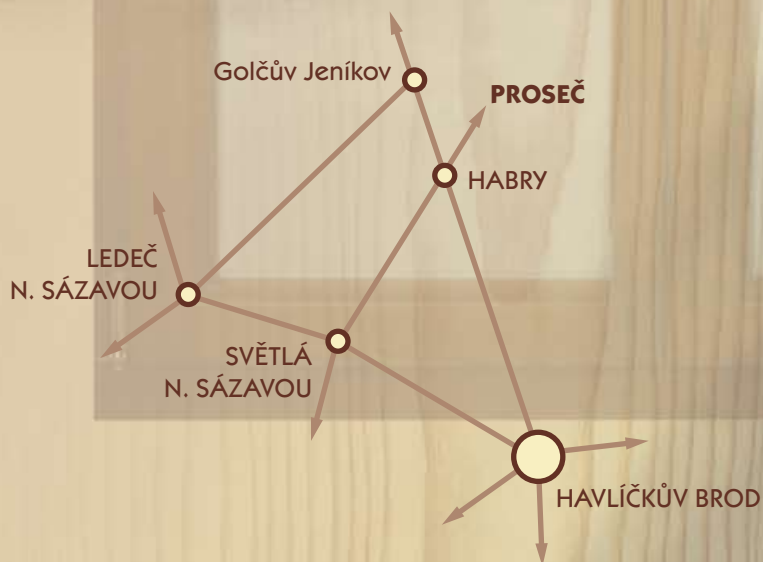

Ing. Evžen Kučera - KRESTA

Šárecká 35
160 00 Praha 6
IČO 15316335

e-mail: kresta.byty@volny.cz
e-mail: truhlarna.kresta@volny.cz
Internet: <http://www.kresta.info>

kontaktní místo :

U Kopečku 180
252 67 Tuchoměřice
okr. Praha západ
tel.: 224 310 608
fax: 233 335 849
GSM ústředna: 602 251 079
GSM nonstop: 602 424 650

Váš prodejce:

výroba :

Proseč 4 u obce Kámen
582 82 pošta Golčův Jeníkov
tel./fax: 569 431 186
GSM: 724 00 64 01